

# PLATINO PLÄTTER

Fleischplättchen mit höchster Qualität



Einmalige Plätt-Technik


- ▶ **Bis zu vierfache Vergrößerung der Fleischoberfläche**
- ▶ **Beibehaltung der Qualität, der Optik und der Form**
- ▶ **Ergibt zarte und gleichförmige Portionen**
- ▶ **Außergewöhnliche Plättleistung bei großer Geschwindigkeit**
- ▶ **Leicht einzustellen und zu bedienen**
- ▶ **Robustes, hygienisches Design**



Der Marel-Platino 800 plättet nach einem einmaligen Verfahren Fleischprodukte bis zu einer vierfachen Vergrößerung der Oberfläche. Er eignet sich zum Bearbeiten von knochenfreiem, ungefrorenem Schweine-, Rind- oder Geflügelfleisch und liefert Portionen, die nach dem Plätten ihre Qualität und Form beibehalten. Da die beiden Klopftrommeln des Platino 800 das Fleisch massieren anstatt es nur flachzudrücken, wird seine Struktur nicht beschädigt und es saftet nicht aus.

Dank dieser innovativen Plättmethode können Fleischstücke noch mehr als bisher vergrößert werden, ohne dass ihre optische Qualität beeinträchtigt wird. Die Fleischfibrillen werden nicht zerrissen oder zerschnitten, das Stück bleibt auch nach dem Plätten mürbe und gleichförmig. Produkte, die mit dem Platino verarbeitet werden, schrumpfen beim Braten nicht wieder auf ihre alte Form.

Der kompakte Platino 800 ist robust, flexibel und leicht zu bedienen. Mit seinem breiten Band und den zwei Klopftrommeln lässt er sich schnell an unterschiedliche Produkttypen und -dicken anpassen. Wie alle anderen Marel-Maschinen ist auch der Platino 800 für höchste Hygienestandards ausgelegt und leicht sauber zu halten.

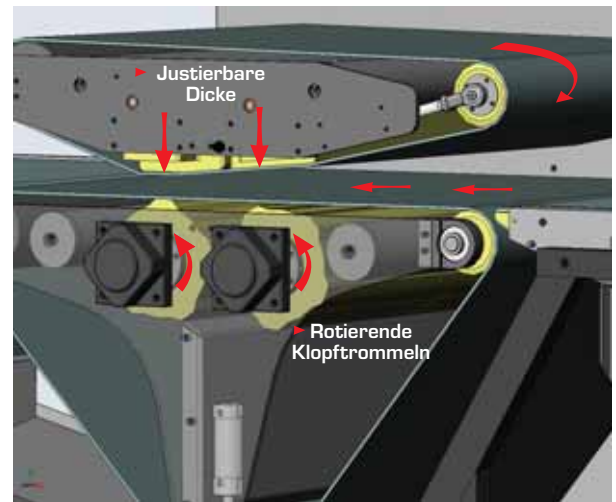

### Technische Angaben

#### ▶ ABMESSUNGEN

<b>Außenmaße: (L x B x H):</b>	<b>Model 400:</b> 2250 x 1045 x 1450 mm <b>Model 800:</b> 2250 x 1450 x 1450 mm
<b>Gewicht:</b>	<b>Model 400:</b> ca. 600 kg <b>Model 800:</b> ca. 800 kg
<b>Bandlängen:</b>	2060 / 2660 mm (oben / unten)
<b>Bandbreite:</b>	<b>Model 400:</b> 400 mm <b>Model 800:</b> 800 mm
<b>Bandhöhe vom Boden:</b>	1000 mm ± 50 mm

#### ▶ LEISTUNG

<b>Bandgeschwindigkeit:</b>	Motornendrehzahl: 0.25 m/sec Bereich: 0.06 - 0.40 m/s
<b>Plättradgeschwindigkeit:</b>	Motornendrehzahl: 178 U/min Bereich: 70- 178 U/min


#### ▶ PRODUKTE

<b>Geeignet:</b>	Knochenloses, nicht gefrorenes Geflügel und Fleisch
<b>Ausgangsdicke:</b>	5 - 51 mm

#### ▶ STROM

<b>Spannung:</b>	3 x 400 V +N (3x 230 V)
<b>Leistungsaufnahme:</b>	<b>Model 400:</b> 3 kW <b>Model 800:</b> 5 kW
<b>Frequenz:</b>	50/60 Hz
<b>Fehlerstromschutz:</b>	300 mA
<b>Druckluft:</b>	6 -10 bar; 0,7 l/min trocken,gereinigt und ölfrei

Model 400



Model 800

